Üveg Világ Kft.
Orosháza ®

"Üveg és a körülötte lévő világ"

5. Termékkatalógus

Tartalomjegyzék

Portál szerelvények 4

Beltéri ajtó szerelvények 13

Zuhanykabin szerelvények 19

Pontmegfogó és előtető szerelvények 29

Tolóajtó szerelvények 31

Korlát szerelvények 32

Balkon-Világ lapozható üvegfalrendszer 34

Balkon-Világ plusz eltolható üvegfalrendszer 35

Kapcsolatok 36

Zuhanyajtó szerelvények, 6-8-10 mm vastag ESG üvegekhez

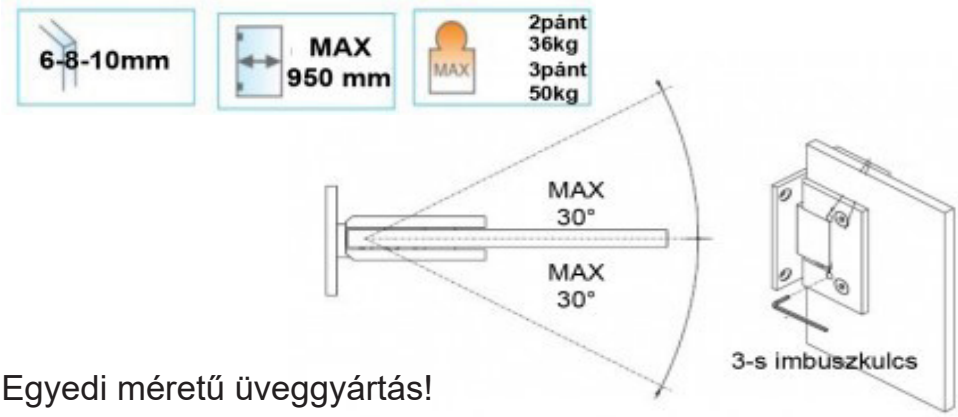

Egyedi méretű üveggyártás!

A hármas imbuszkulccsal meglazítjuk a csavarokat (egy teljes kört mind a kettőnél) beállítjuk az ajtólapot, majd rögzítjük mind a két csavart.

Beltéri ajtó szerelvények, 8-10 mm vastag ESG üvegekhez, egyedi méretezéssel

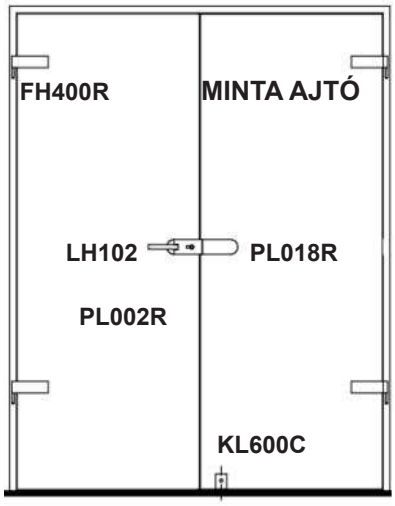

DIN szabvány szerint

Típus	709 mm	834 mm	959 mm
Beépíthető nyílás mérete	750 x 2000 (750 x 2125)	875 x 2000 (875 x 2125)	1000 x 2000 (1000 x 2125)
Üvegajtó mérete	709 x 1972 (709 x 2097)	834 x 1972 (834 x 2097)	959 x 1972 (959 x 2097)
Falc mérete	716 x 1983 (716 x 2108)	841 x 1983 (841 x 2108)	966 x 1983 (966 x 2108)

Háromrészes

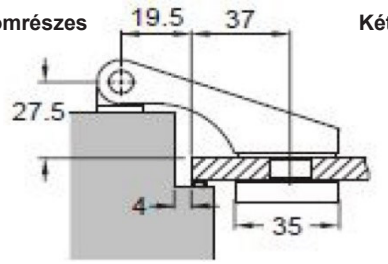

Kétrészes

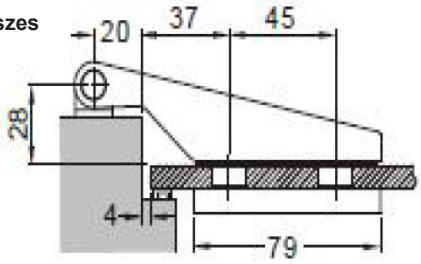

Portálajtó szerelvények, 8-10-12 mm vastag ESG üvegekhez

Ajtóforgásponthoz merevítő borda javasolt 3200 mm magasság felett

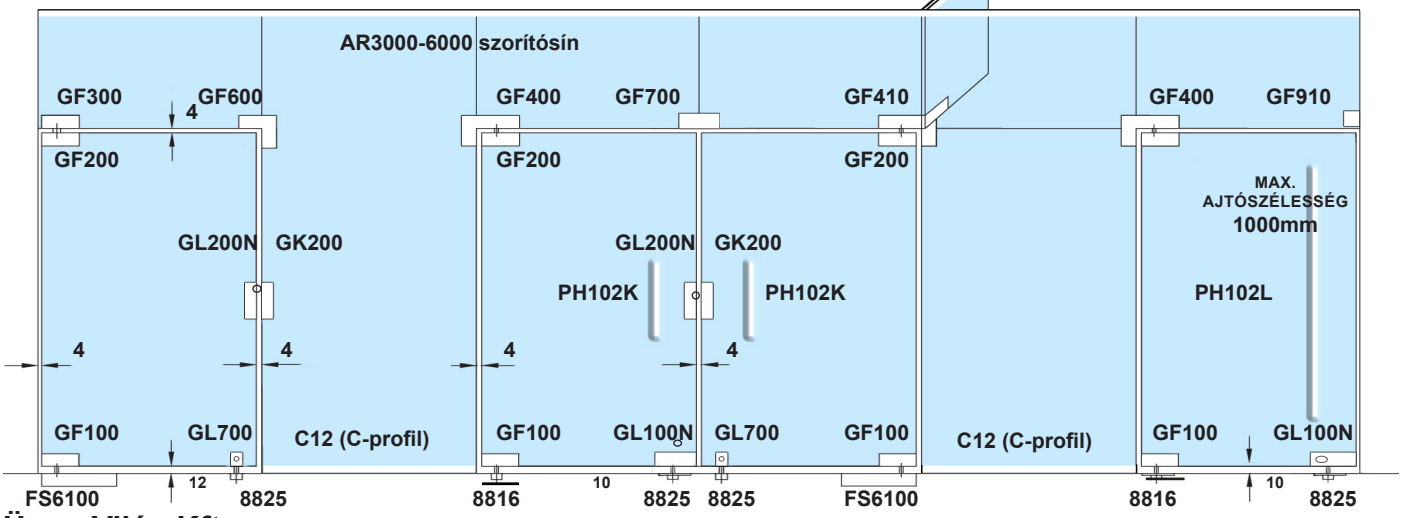

AJTÓ FORGÁSPONTOK ÉS ELLENDARABOK

GF100 Ajtó alsóforgáspont, szálcsiszolt, eloxált aluminium

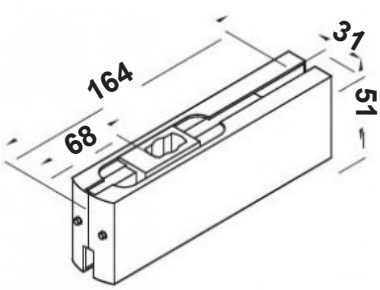

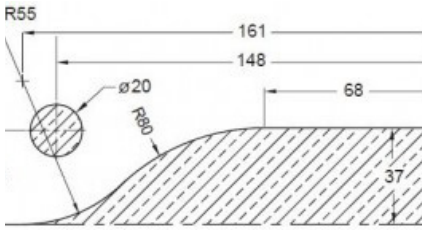

GF200 Ajtó felsőforgáspont, szálcsiszolt, eloxált aluminium

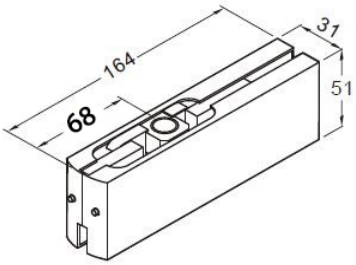

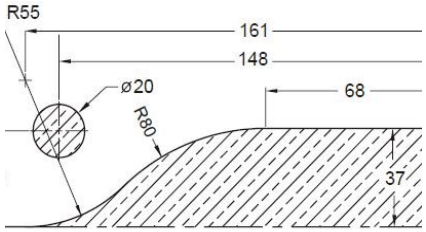

GF300 Ajtó felsőforgáspont ellendarab, felülvilágító rögzítéssel, szálcsiszolt, eloxált aluminium



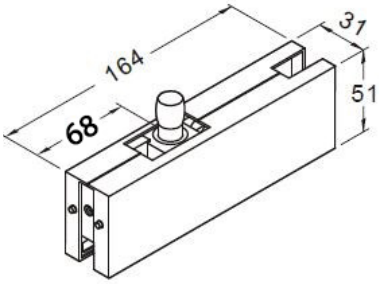

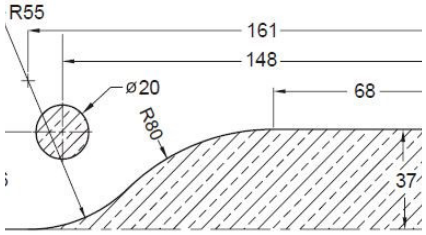

GF400 Ajtó felsőforgáspont ellendarab, oldal- és felülvilágító rögzítéssel, szálcsiszolt. eloxált aluminium

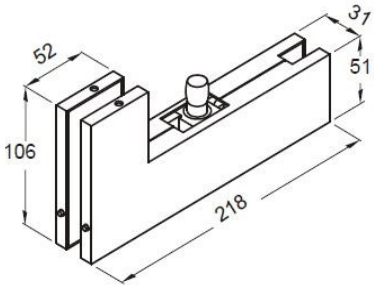

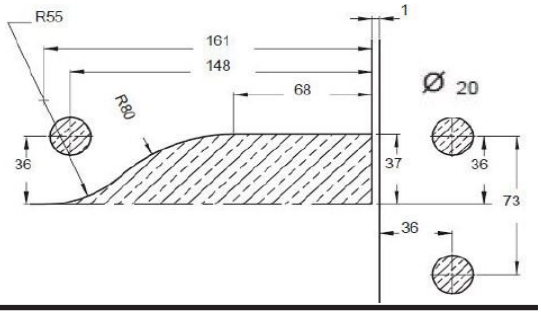

GF410L Ajtó felsőforgáspont ellendarab, jobbos / balos, oldal-, felülvilágító- és bordarögzítéssel, szálcsiszolt, eloxált aluminium

GF410R

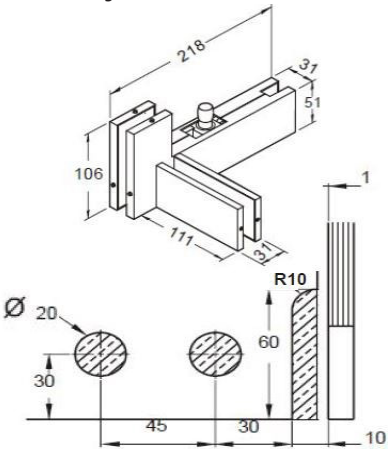

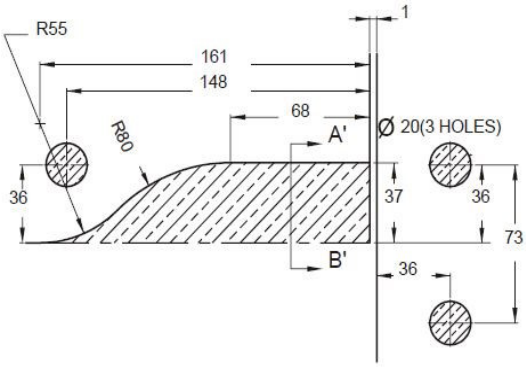

AJTÓ FORGÁSPONTOK ÉS ELLENDARABOK

GF420L Ajtó felsőforgáspont ellendarab, jobbos / balos, 90°-os, oldal- és felülvilágító rögzítéssel, szálcsiszolt, eloxált aluminium

GF420R

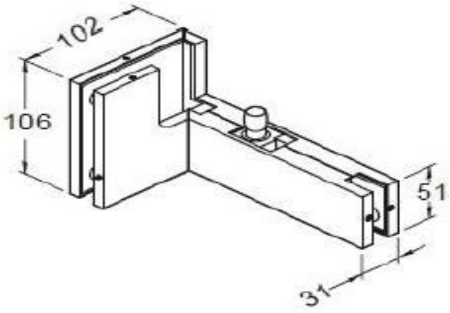

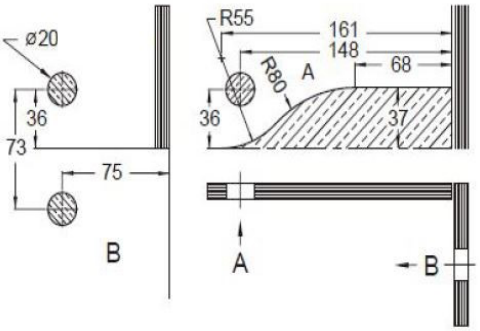

GF430L Ajtó felsőforgáspont ellendarab, jobbos / balos, 135°-os oldal- és felülvilágító rögzítéssel, szálcsiszolt, eloxált aluminium

GF430R

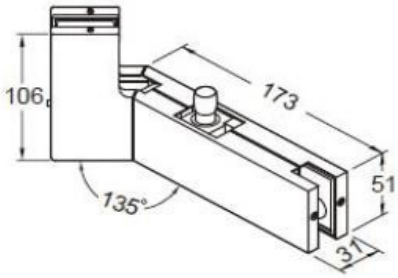

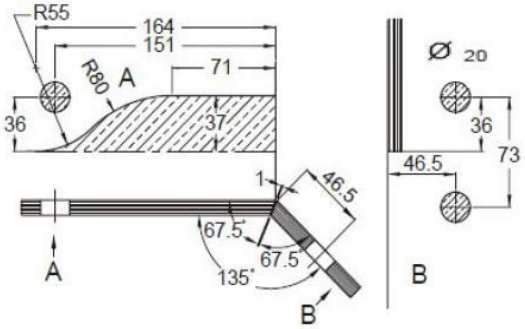

GF600 Hármas megfogó, oldal- és felülvilágító rögzítéssel, szálcsiszolt, eloxált aluminium

GF601

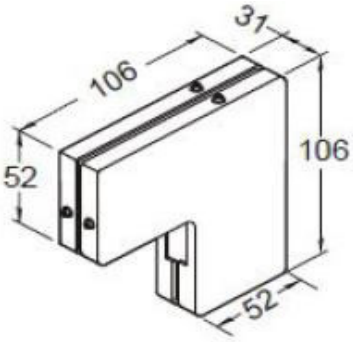

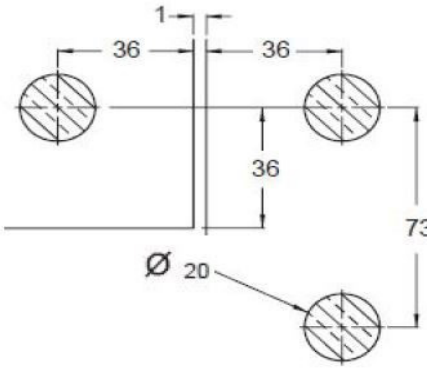

GF700 Kettes megfogó, ajtóütközővel, szálcsiszolt, eloxált aluminium

GF701

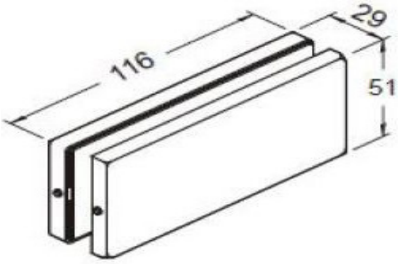

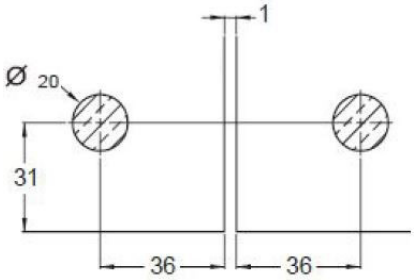

AJTÓ FORGÁSPONTOK, ELLENDARABOK, FIXMEGFOGÓK

GF710 Kettes megfogó bordarögzítéssel, szálcsiszolt, eloxált aluminium





GF800 Négyes megfogó, szálcsiszolt, eloxált aluminium





GF810 Négyes megfogó, bordarögzítéssel, szálcsiszolt, eloxált aluminium







GF910 Egyes megfogó, ütközővel, szálcsiszolt



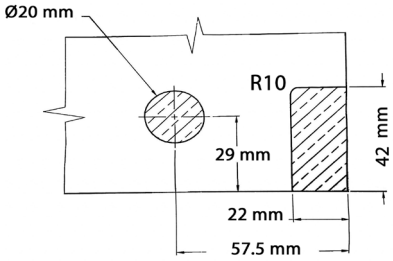

GL100N Sarokzár, szálcsiszolt, eloxált aluminium





GL200N Középzár, szálcsiszolt, eloxált aluminium





PORTÁL SZERELVÉNYEK

ZÁR ÉS ELLENDARAB

GL700N Álló alsó zár, szálcsiszolt, eloxált aluminium



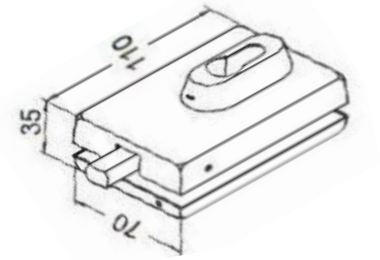

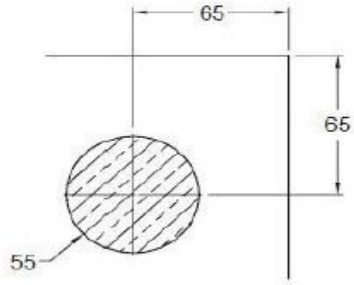

GK200 Középzár ellendarab, szálcsiszolt, eloxált aluminium



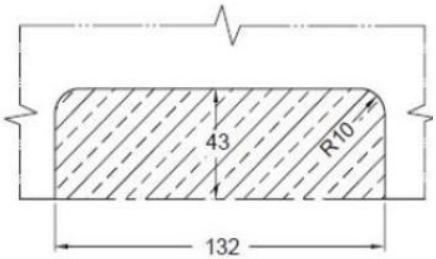

AR6000-3000 Fali csatlakozó sín, 6 és 3 m-ben



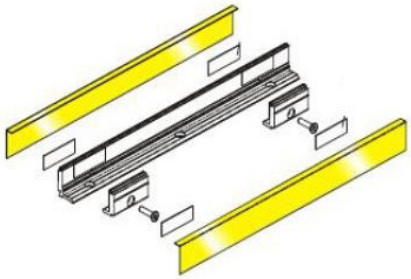

Rozsdamentes színre eloxált alumínium vagy eloxált alumínium kivitelben (pattintós rögzítéssel)

Rozsdamentes szálcsiszolt vagy polírozott kivitelben (ragasztott rögzítéssel)

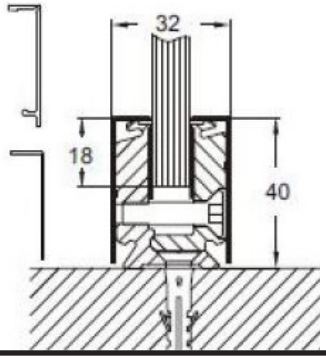

PORTÁL KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNYEK

8815 Ajtó felső forgáspont ellendarab, szálcsiszolt



8816 Ajtó alsó forgáspont ellendarab (74-75AX). szálcsiszolt

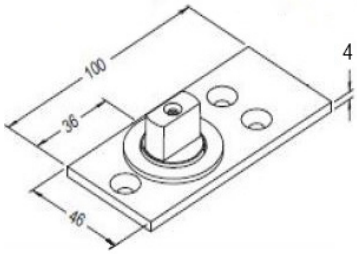

8820 Ajtó felső forgáspont ellendarab, felülvilágító rögzítéssel, falhoz való csatlakozás, alumínium



8825 Sarokzár ellendarab, zárhüvely, szálcsiszolt



HIDRAULIKUS AJTÓPÁNTOK

HH1000S Hidraulikus ajtópánt, szálcsiszolt

Üvegvastagság:8-10mm
Két hidraulikus pánt alkalmazásakor:
- Max szélesség: 1000 mm
- Max magasság: 2800 mm
- Max teherbírás: 80 kg



HH1000S-T Hidraulika nélküli ajtópánt, szálcsiszolt

Egy hidraulikus pánt alkalmazásakor:
- Max szélesség: 900 mm
- Max magasság: 2400 mm
- Max teherbírás: 60 kg



HF1100S Hidraulikus alsó forgáspont, szálcsiszolt (80 kg)

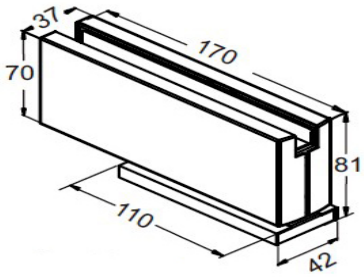

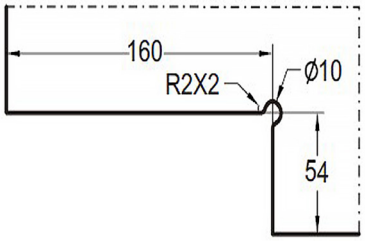

HF2000S Hidraulikus felső forgáspont, szálcsiszolt (80 kg)



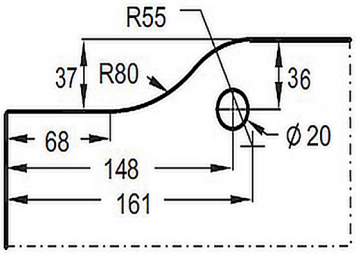

AH500S Alsó-felső forgáspontos, rugós pánt, szálcsiszolt, polír (60kg) 8-10 mm-es üveghez







AH503S Forgáspontos rugós pánt, felülvilágító rögzítéssel, szálcsiszolt (60kg) 8-10 mm-es üveghez







FS6100 HIDRAULIKUS PADLÓCSUKÓ, SZÁLCSISZOLT

Nyitási erő	Záró erő	Max. ajtó szélesség
Nagyon könnyű	15 N.m	Max. 900mm
Könnyű	20 N.m	Max. 900mm
Közepesen nehéz	25 N.m	Max. 1000mm
Nehéz	33 N.m	Max. 1000mm

- maximum ajtó nyitási szög 130 fok
- mechanikus rögzítés 0 fok, 90 fok, illetve 105 fok
- 5 és 10 mm magas cserélhető csap
- ajtólap csukási és zárási sebességének állítása
- doboz mérete: 108mmx307mmx40mm
- üveg súlya maximum 100kg lehet

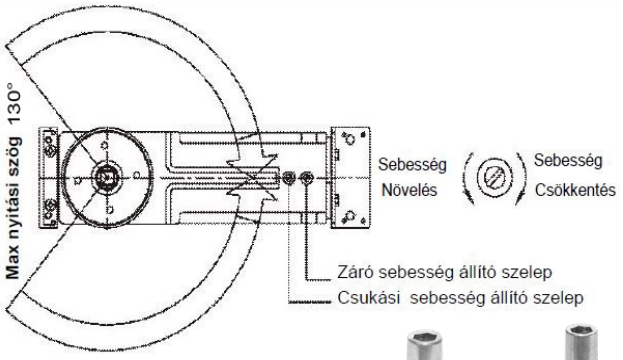

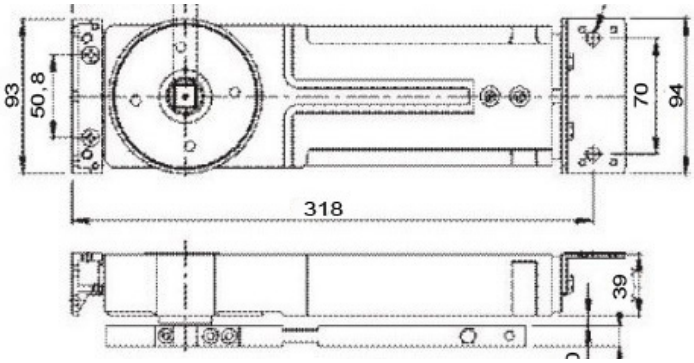

5 mm, illetve 10 mm emelt csap

FALLABDA SZERELVÉNYEK

Zárak és zárellendarab

Külső oldali Zár

Belső oldali zár

Zárellendarab

Bordarögzítők

Pántok

Fallabda pálya szerelvények verseny- és gyakorlópályákhoz egyaránt, porszórt kivitelben.

JELZŐZÁRAK, RÁHÚZHATÓ ZÁRAK

KL600C Ráhúzható kulcsos zár, szálcsiszolt



IL602C Ráhúzható zárellendarab, szálcsiszolt



IL600C Ráhúzható, kijelzőzár forgatógombos, szálcsiszolt



IL601C Ráhúzható zárellendarab, szálcsiszolt



GL601C Ráhúzható, forgatógombos zár és zárellendarab, szálcsiszolt





IL702C Zárellendarab, szálcsiszolt, polír





ILH700C Kijelzőzár, forgatógombos, szálcsiszolt, polír





TOLÓPAJZSOK

PH100 Szálcsiszolt

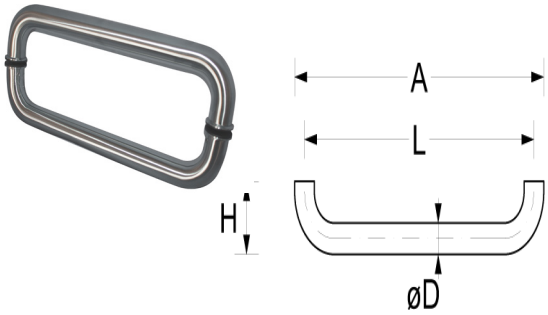

	A	D	L	H
Cikkszám	Teljes Méret	Átmérő	Furattáv	Kiállás
PH100	382mm	Ø32mm	350mm	55mm

PH102 Szálcsiszolt

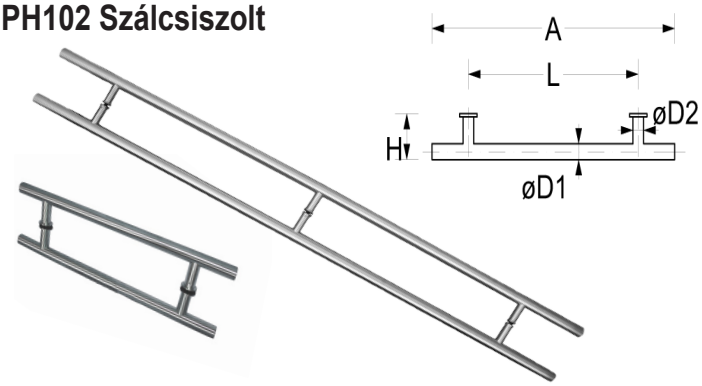

	A	D1	D2	L	H
Cikkszám	Teljes méret	ØD1	ØD2	Furattáv	Kiállás
PH102C	1200mm	Ø32	Ø25	1000mm	65mm
PH102K	500mm	Ø26	Ø22	350mm	60mm
PH102L	1760mm	Ø32	Ø25	680X2	65mm

PH103C Szálcsiszolt

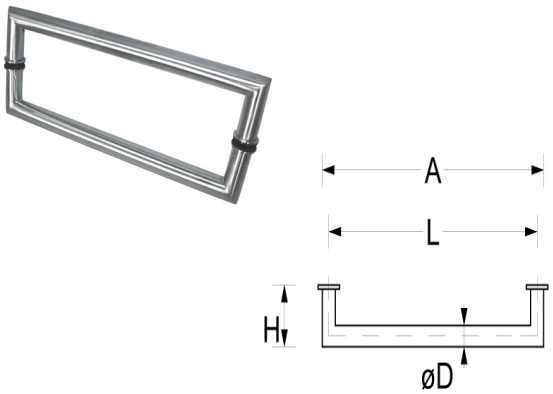

	A	D	L	H
Cikkszám	Teljes méret	Átmérő	Furattáv	Kiállás
PH103C	375mm	Ø25mm	350mm	57,5mm

PH117 Szálcsiszolt, polír

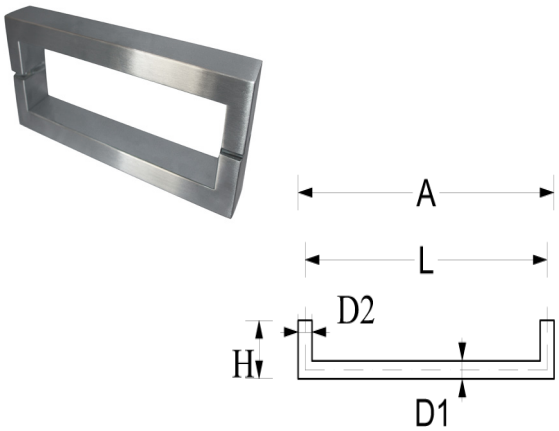

	A	D	L	H
Cikkszám	Teljes méret	Átmérő	Furattáv	Kiállás
PH117	325mm	20/40mm	305mm	53/70mm
PH117B	270mm	20/40mm	250mm	53mm

„U", „C", „L" PROFILOK

Üvegfogadó profilok
Különböző raktári „U" „C" valamint „L", illetve egyedi gyártású lemez profilok, külmérettel.
Rozsdamentes szálcsiszolt, polír, RAL festett kivitelben, kérésre fekete gumitömítéssel.

C12 profil



32x40mm	10mm-es üveghez	H-3000mm	Lv. 1

C16 profil





10 mm-es üveghez beverő-, ékelő gumival ajánlott!

32x40mm	10mm-es üveghez	H-3000mm	Lv. 1

L profil szorító sínfedél





10 x 40 mm	H-3000mm	Lv. 1

U12 profil



12x12x12mm	H-3000mm	Lv. 1

U15 profil



15x14x15mm	H-3000mm	Lv. 1

U20 profil



20x14x20mm	H-3000mm	Lv. 1

BELTÉRI AJTÓZÁRAK

PL002G Beltéri ajtózár, cilinderbetétes, szálcsiszolt, eloxált aluminium





PL006G Beltéri ajtózár, csak kilincses, szálcsiszolt, eloxált aluminium





PL002R Beltéri ajtózár, cilinderbetétes, szálcsiszolt





PL002S Beltéri ajtózár, cilinderbetétes, szálcsiszolt, eloxált aluminium





PL006S Beltéri ajtózár, csak kilincses, szálcsiszolt, eloxált aluminium





PL012G Beltéri ajtózár, cilinderbetétes, szálcsiszolt



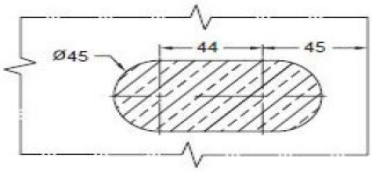

WLI012G Beltéri kijelzős ajtózár, forgatógombos, cilinderbetétes, szálcsiszolt



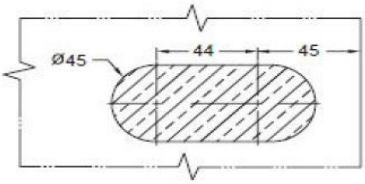

BELTÉRI AJTÓZÁR ELLENDARABOK

PL008S Beltéri ajtózár ellendarab, eloxált aluminium

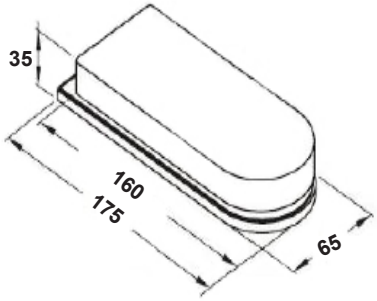

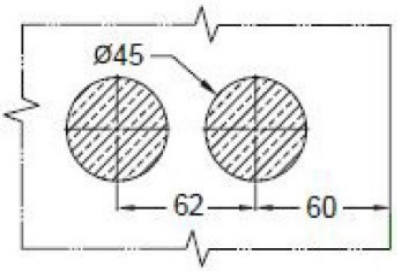

PL008G Beltéri ajtózár, ellendarab, szálcsiszolt



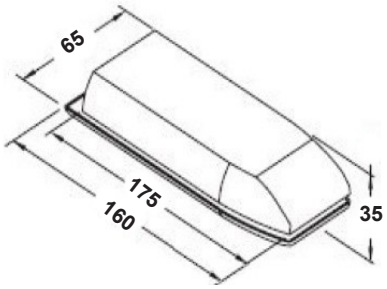

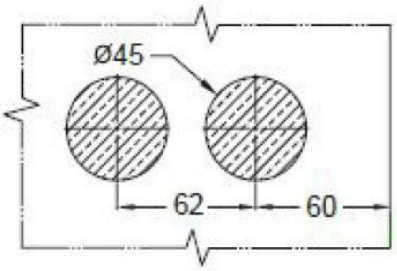

PL018S Beltéri ajtózár, ellendarab rövid, szálcsiszolt

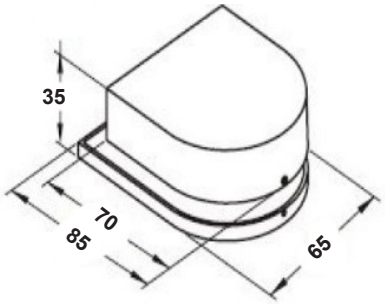



PL018G Beltéri ajtózár, ellendarab rövid, szálcsiszolt

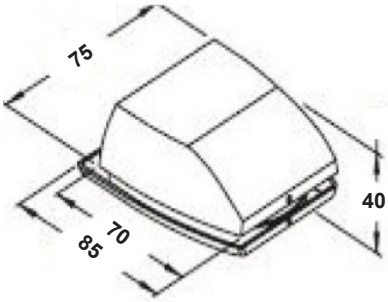



PL018R Beltéri ajtózár, ellendarab rövid, szálcsiszolt

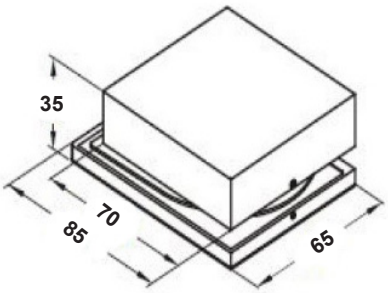



BELTÉRI AJTÓ KIEGÉSZÍTŐ SZERELVÉNYEK

KP03 Tokra szerelhető zárlemez, szálcsiszolt



PL07C Falra szerelhető ütközős zárlemez, szálcsiszolt





DC02 30/30 zárbetét 3 kulcsos



TC02 30/30 Forgatógombos zárbetét, 3 kulcsos



4002 Tokra szerelhető ajtócsap, acél



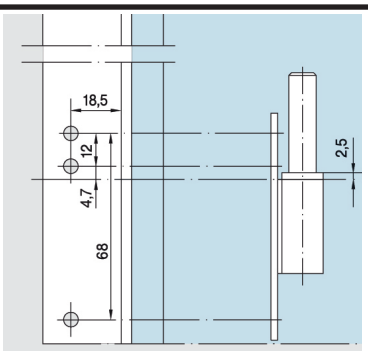

4006 Ajtócsap, tokra szerelhető háromrészes pánthoz, kérhető DIN tokhoz is (FH410C), acél



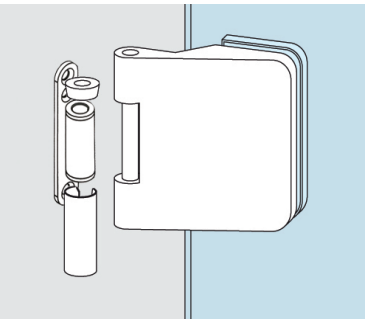

DIN csap, ajtótokba, acél



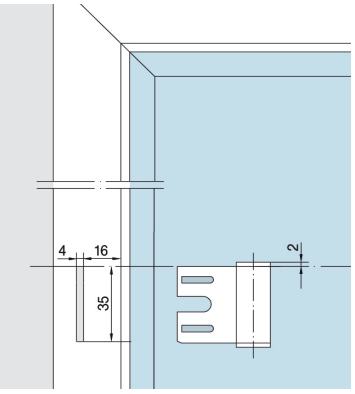

KILINCSEK

LH102 polir, szálcsiszolt, eloxált aluminium

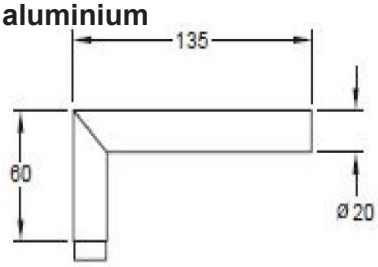

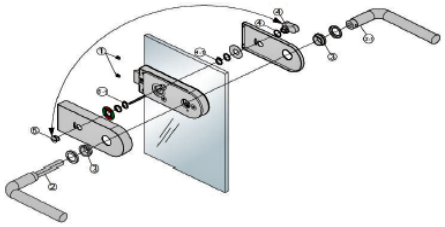

LH105 eloxált aluminium

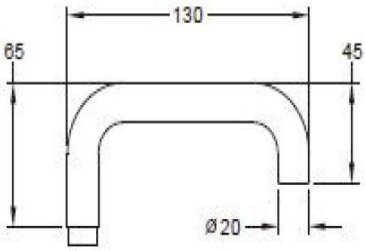

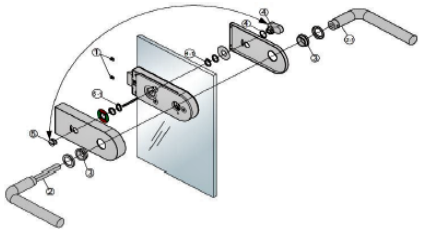

LH106 szálcsiszolt

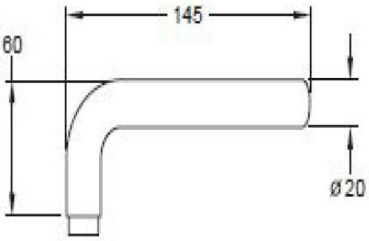

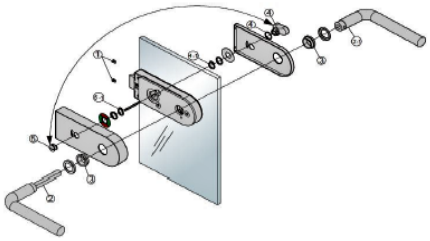

LH107 szálcsiszolt

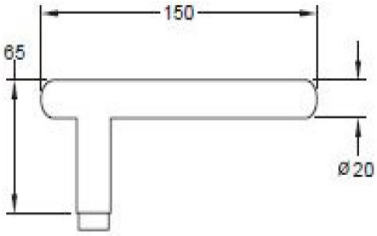

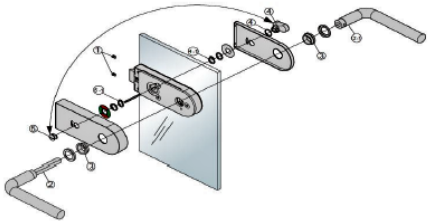

LH112 szálcsiszolt



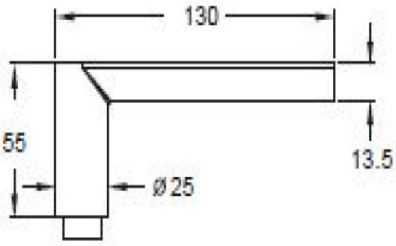

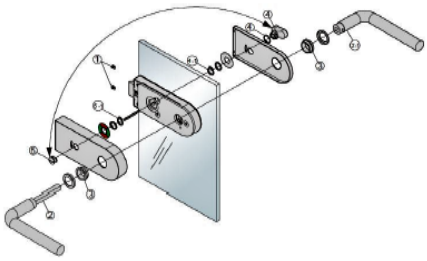

FELNYÍLÓ AJTÓPÁNTOK

FH101G Felnyíló ajtópánt, szálcsiszolt, polír (36kg / 2pánt)





FH102G Felnyíló ajtópánt, szálcsiszolt, polír (36kg / 2pánt)





FH103G Felnyíló ajtópánt, szálcsiszolt, polír (36kg / 2pánt)



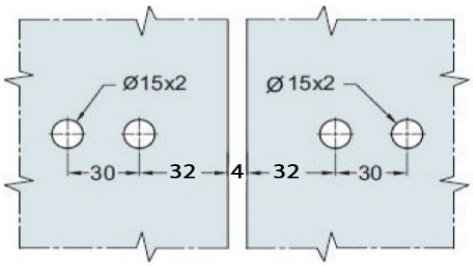

FH400C Felnyíló ajtópánt, csak eloxált aluminium (40kg / 2 pánt)



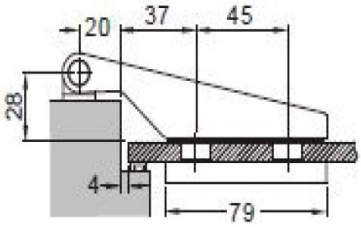

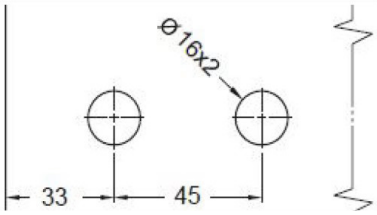

FH400N Felnyíló ajtópánt, szálcsiszolt, polírozott (40kg / 2 pánt)

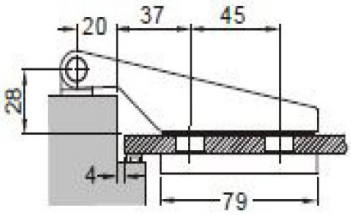

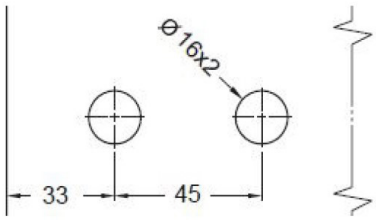

FH400G Felnyíló ajtópánt, szálcsiszolt (40kg / 2 pánt)

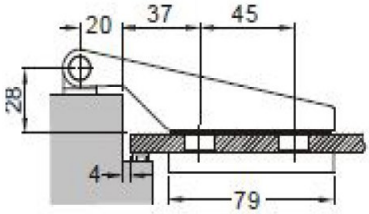

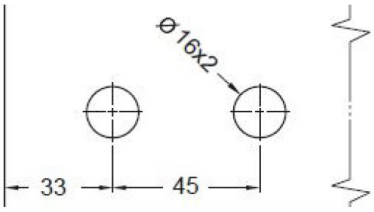

FELNYÍLÓ AJTÓPÁNTOK

FH400R Felnyíló ajtópánt, szálcsiszolt (40kg / 2 pánt)

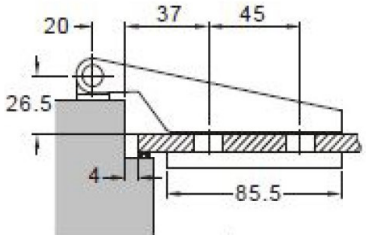

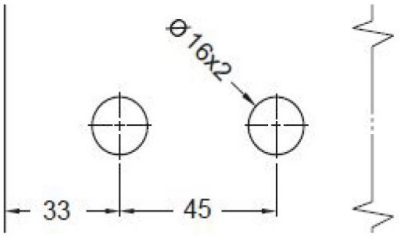

FH401G Tokba való, talpas felnyíló ajtópánt, szálcsiszolt (45kg / 2 pánt)



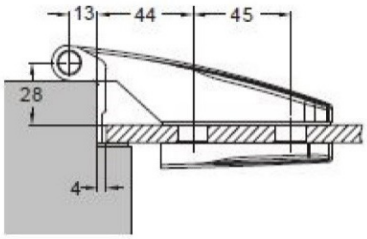

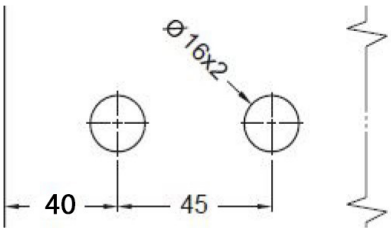

FH410C Háromrészes, felnyíló ajtópánt, szálcsiszolt (45kg / 2 pánt)

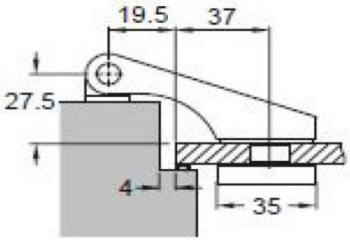



FH411C Tokba való, talpas felnyíló ajtópánt, szálcsiszolt (45kg / 2 pánt)

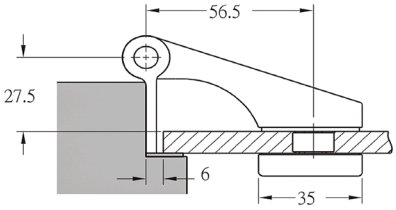



FH801R Dupla furatos szaunapánt, szálcsiszolt, polír (28kg / 2 pánt)





ZUHANYPÁNTOK, FORGÁSPONTOK

AH400C Állítható aszimmetrikus rugós pánt, szálcsiszolt, polír (28kg/2pánt) 6-8 mm-es üveghez





AH401C Állítható szimmetrikus rugós pánt, szálcsiszolt, polír (28kg/2pánt) 6-8 mm-es üveghez





AH403C 180° Állítható üveg-üveg rugós pánt, szálcsiszolt, polír (28kg/2pánt) 6-8 mm-es üveghez



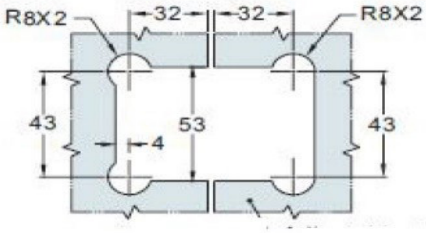

AH404C 90° Állítható üveg-üveg rugós pánt, szálcsiszolt, polír (28kg/2pánt) 6-8 mm-es üveghez



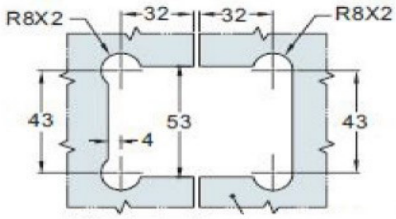

FH803R Dupla furatos üveg-üveg szaunapánt, szálcsiszolt, polír (28kg / 2 pánt)

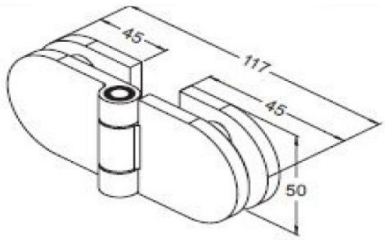

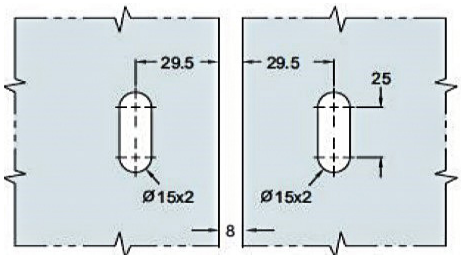

ZUHANYPÁNTOK

AH600G Állítható, aszimmetrikus rugós pánt, szálcsiszolt, polír (43kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez





AH601G Állítható, szimmetrikus rugós pánt, szálcsiszolt, polír (43kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez





AH603G 180° Üveg-üveg, állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír (43kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez



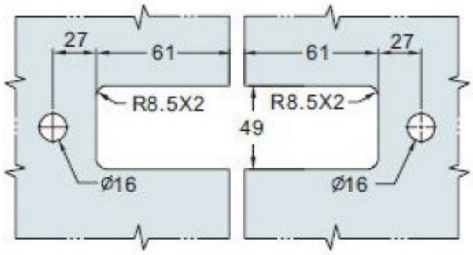

SH700C Aszimmetrikus rugós pánt, szálcsiszolt, polír (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez





SH703C 180° Üveg-üveg rugós pánt, szálcsiszolt, polír (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez

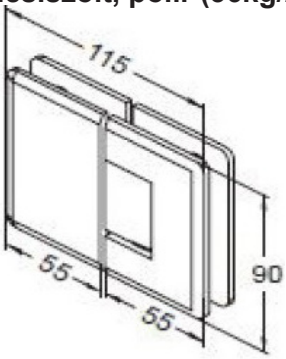

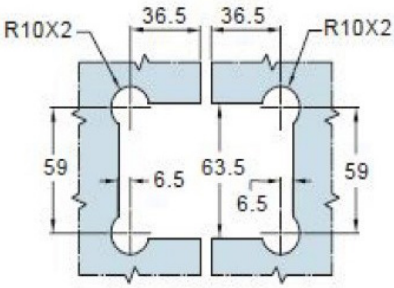

AH700G
AH701G

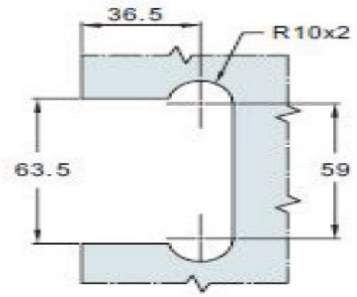

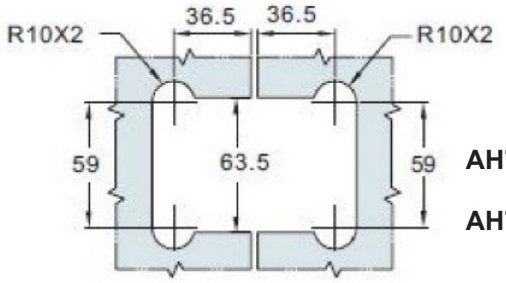

AH703G
AH704G

AH700G Aszimmetrikus, állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez



AH703G 180° Üveg-üveg, állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez



AH701G Szimmetrikus, állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez



AH704G 90° Üveg-üveg, állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez



AH705G 135° Üveg-üveg, állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez



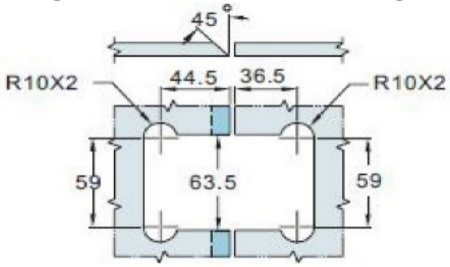

AH705S 135° Üveg-üveg állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez



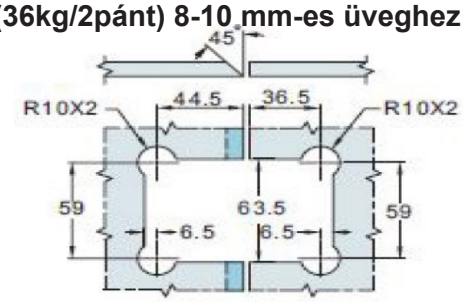

ZUHANYPÁNTOK

AH700S

AH701S

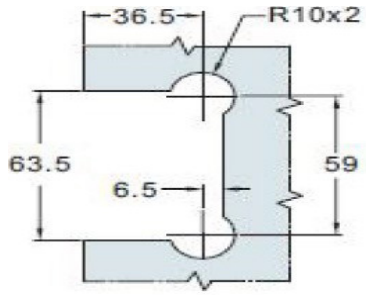

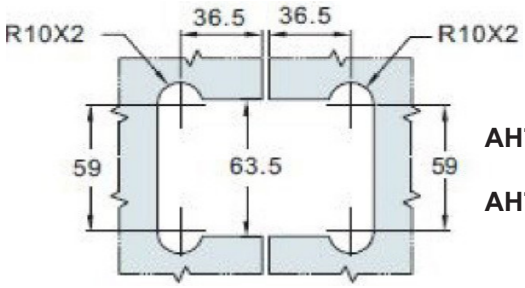

AH703S

AH704S

AH700S Aszimmetrikus, állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez



AH703S 180°, Üveg-üveg, állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez



AH701S Szimmetrikus, állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez





AH704S 90° Üveg-üveg, állítható rugós pánt, szálcsiszolt, polír (36kg/2pánt) 8-10 mm-es üveghez





LH401S kiemelőpánt, balos-jobbos, (36kg/2pánt)







LH403S kiemelőpánt, balos-jobbos, (36kg/2pánt)



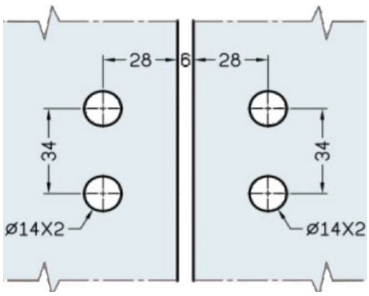

AJTÓGOMBOK

Mágneses rögzítő, szauna ajtóhoz



Csak 8mm-es üveghez, Polírozott kivitelben

Fagomb



KN301 szálcsiszolt, polír



KN303 szálcsiszolt, polír



KN304 szálcsiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz



KN315 szálcsiszolt, polír



KN307 szálcsiszolt, polír



KN308 szálcsiszolt, polír



PH200 Szálcsiszolt, polír

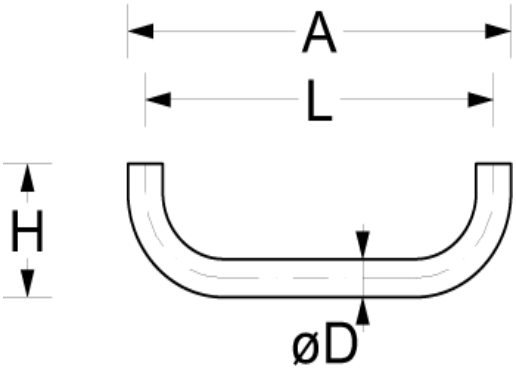

	A	D	L	H
Cikkszám	Teljes méret	Átmérő	Furattáv	Kiállás
PH200	220mm	20mm	200mm	60mm

MEREVÍTŐ SZERELVÉNYEK

SB045 Indító, szál-csiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz

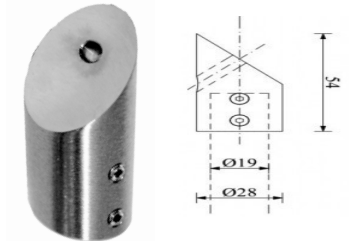

SS045 Indító, szögletes

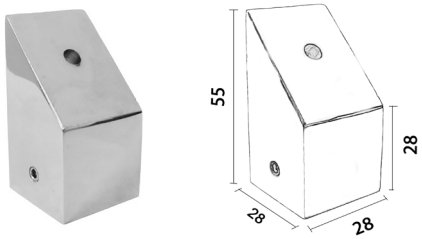

SB001 Fali indító, szál-csiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz

SS001 Indító, szögletes

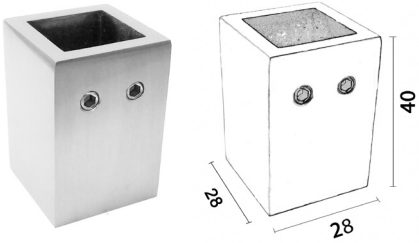

SB003 Átmenő furatos csipesz, szálcsiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz



SS003 Átmenő furatos csipesz, szögletes

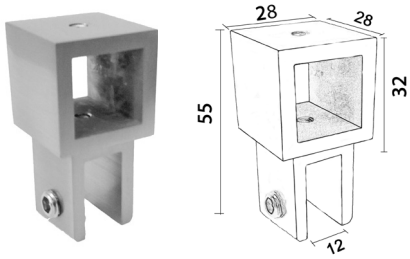

SB004 Végzáró csipesz, szálcsiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz



SS004 Végzáró csipesz, szögletes

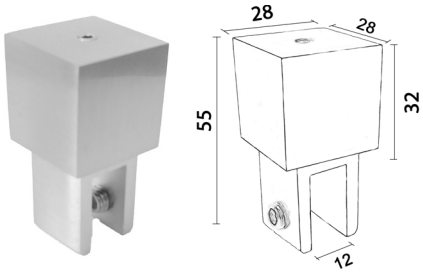

SB011 19 mm átmérőjű cső, 2000 mm hosszban, szálcsiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz

SS011 19x19mm zártszelvény, 2000 mm hosszban

SB008 Állítható rúd összekötő csipesszel, szálcsiszolt, polír

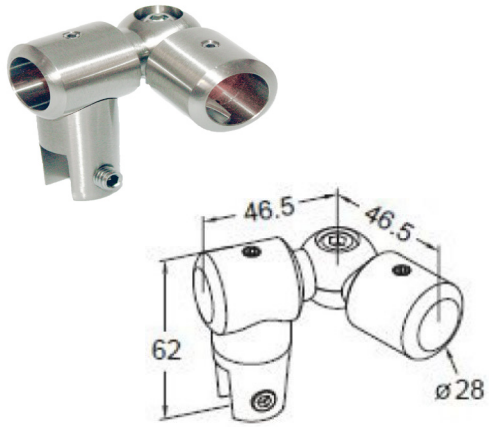

SBT T Idom, szálcsiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz

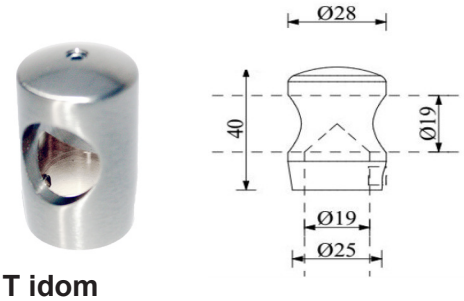

SS T idom

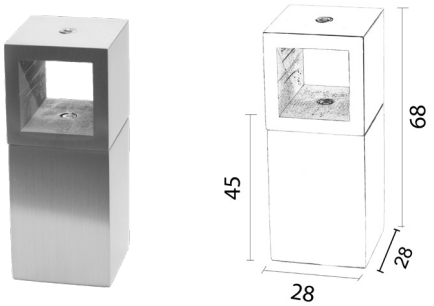

SB007 Állítható rúdösszekötő, szálcsiszolt, polír

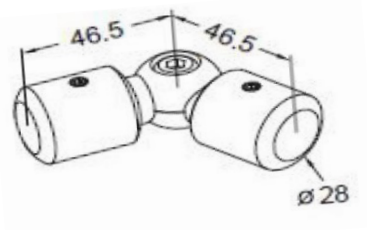

FIX MEGFOGÓK

GC507S 90° Talpas, fal-üveg, fix megfogó, dupla, szálcsiszolt, polír





GC701G Fal-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz

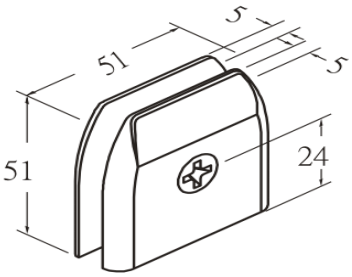

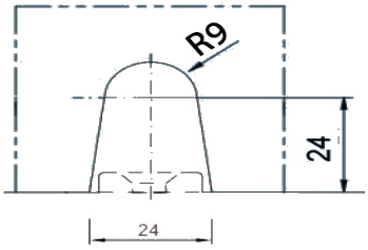

GC704G 90° Üveg-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír, réz polír

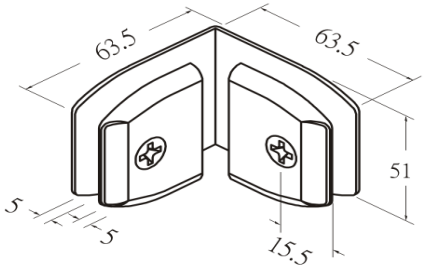

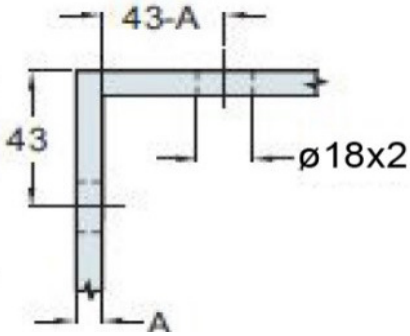

GC705G 135° Üveg-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír



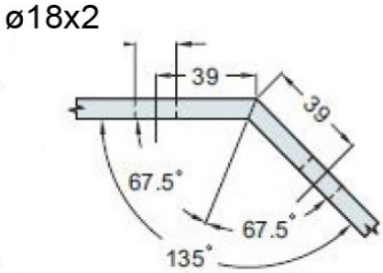

GC706G 90° Talpas, fal-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír, fekete, réz polír, antikolt réz

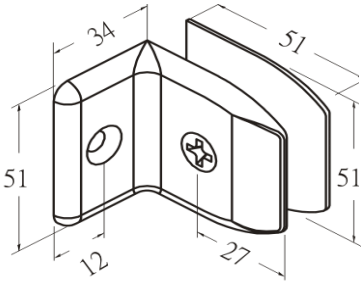





FIX MEGFOGÓK

GC701S 90° Fal-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír





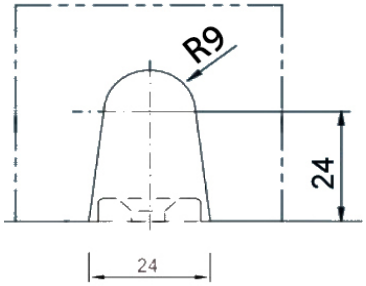

GC704S 90° Üveg-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír







GC705S 135° Üveg-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír







GC706S 90° Fal-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír

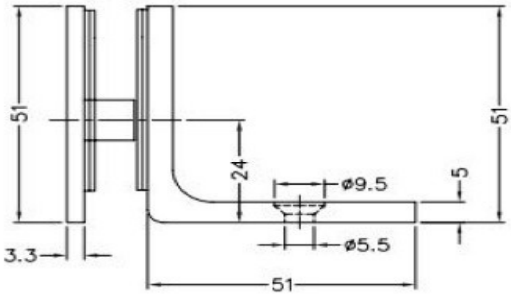

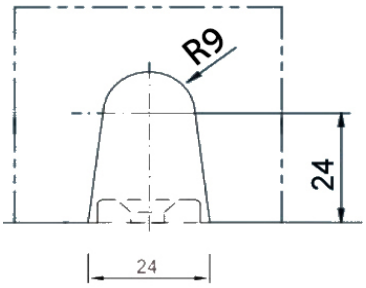

GC801C Fal-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír



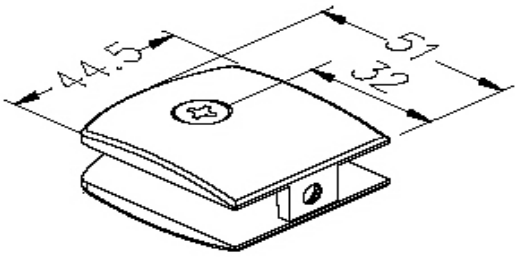



FIX MEGFOGÓK

GC804C 90° Üveg-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír

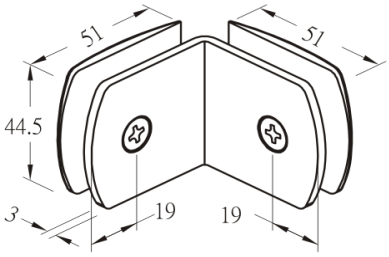



GC806C 180° Talpas, fal-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír

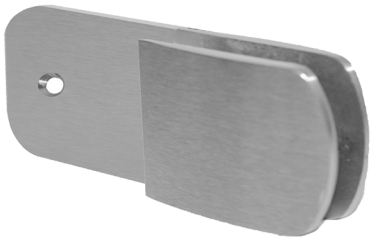

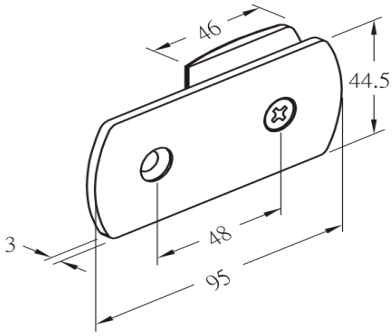

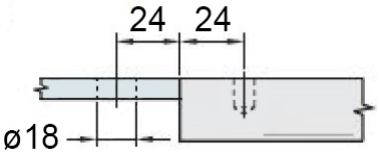

GC807C 90° Talpas, fal-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír

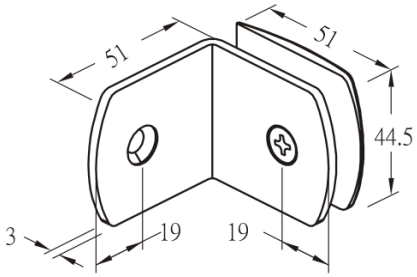

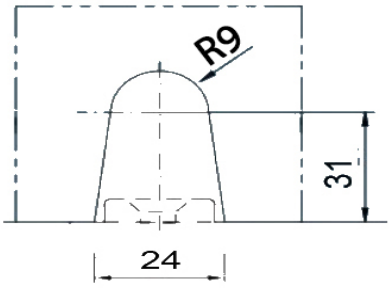

GC703G 180°-os üveg-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír

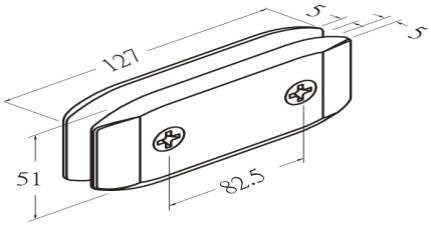

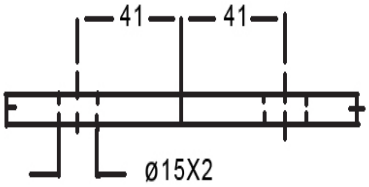

GC703S 180°-os üveg-üveg, fix megfogó, szálcsiszolt, polír

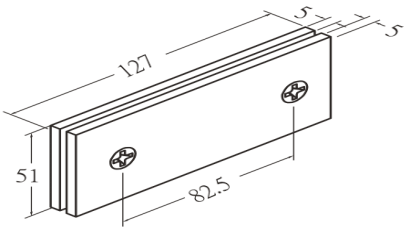

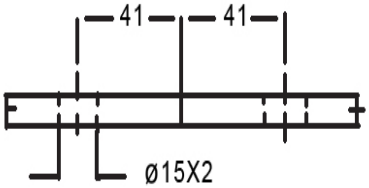

VÍZZÁRÓ PROFILOK

WS107 h - profil

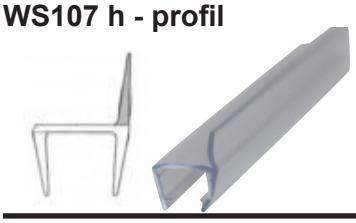

D - profil



WS102 Dupla szakállas alsó vízzáró



WS108 Alsó szakállas vízzáró

WS103 Gömbös alsó vízzáró

Fali mágneses vízzáró profil



8mm, H= 2200mm-2500mm, L= 17mm

Profil	Üvegvastagság			Levonás az üvegből
	6-os	8-as	10-es	
h 8-as szakáll	2,2 m	2,2-2,5 m	2,5 m	8 mm
h 16-os szakáll	X	2,2-2,5 m	X	16 mm
D Profil	2,2 m	2,2-2,5 m	2,5 m	8 mm
Fali mágnes	X	2,2-2,5 m	X	17 mm
Mágnes 90 fok	2,2 m	2,2-2,5 m	2,5 m	12-12 mm
Mágnes 135 fok	X	2,2 m	X	12-12 mm
Mágnes 180 fok	2,2 m	2,2-2,5m	2,5 m	12-12 mm
MS185	X	2,5 m	X	10-10 mm
F Profil	X	2,5 m	X	0 mm
Alsó vizzáró	2,2 m	2,2 m	2,2 m	12 mm
Alsó vizzáró dupla szakállas	X	2,2 m	X	10 mm
Gömbös alsó	X	2,2 m	X	12 mm
Kültéri h	X	3 m	3 m	X
Kültéri H	X	3 m	3 m	X
Kültéri D	X	4 m	X	X
Kültéri dupla F	X	2,5 m	X	X

MS185 180° Szemben álló mágneses vízzáró profil

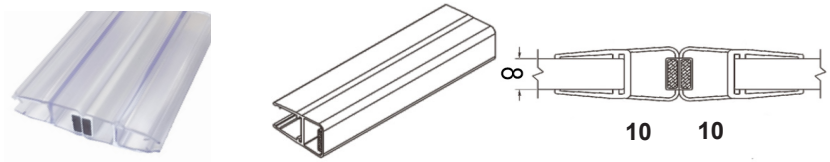

F profil

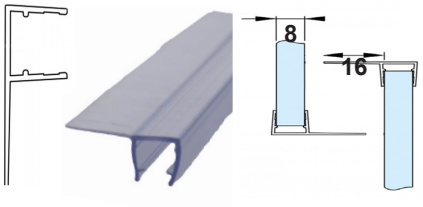

MS90 90° Mágneses vízzáró profil

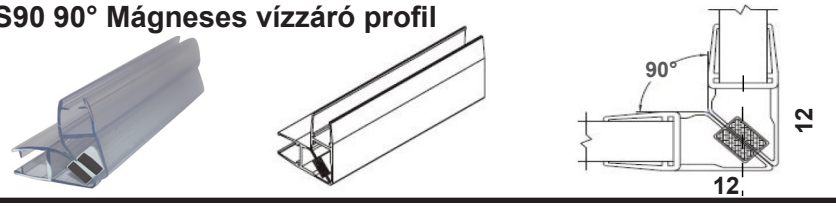

Kültéri dupla F profil



Kültéri H profil

MS135 135° Mágneses vízzáró profil

Kültéri D profil

Kültéri h profil



MS180 180° Mágneses vízzáró profil

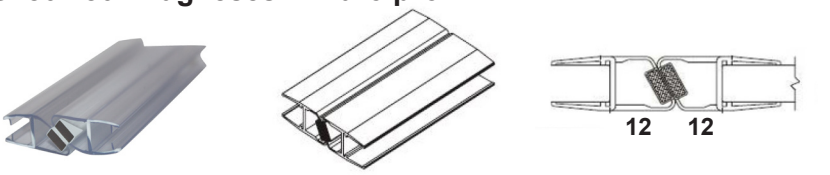

5-10mm Vízkifolyást gátló akril küszöb

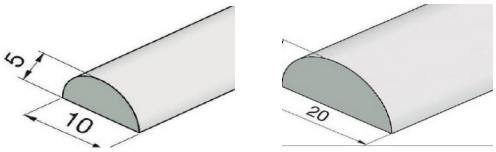

Méret	Profil hossz
5x10mm	2000mm
10x20mm	2000mm

PONT- ÉS KORLÁTMEGFOGÓK

SF13812AF Átmenőfuratos, állítható pontmegfogó, szálcsiszolt

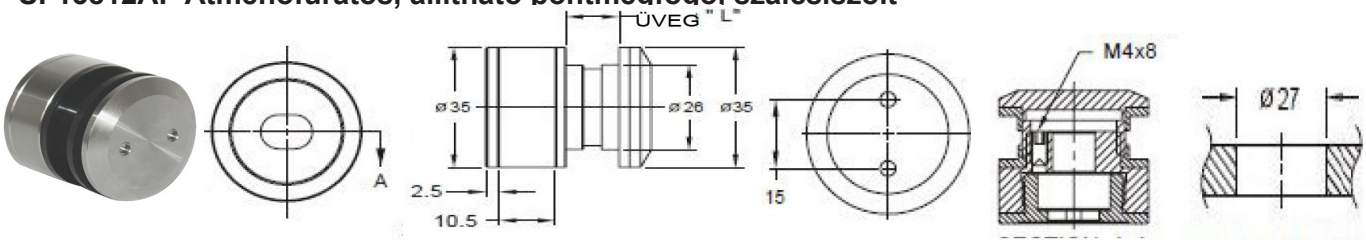

SF0010 Átmenőfuratos pontmegfogó fej, szálcsiszolt

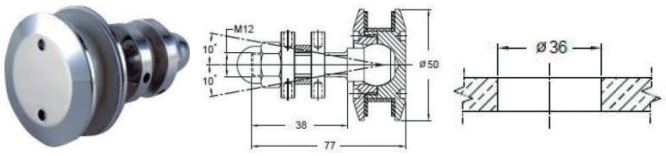

CAP50 Átmenőfuratos, menetes pontmegfogó, szálcsiszolt

Kérésre egyedi távtartóval

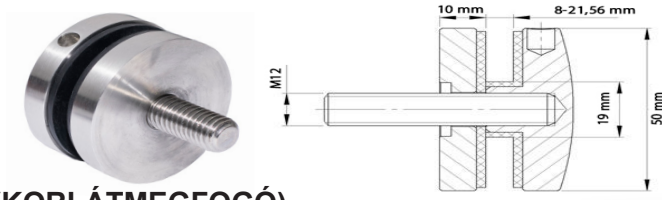

(KORLÁTMEGFOGÓ)

CAP30 Átmenőfuratos, menetes pontmegfogó, menetes távtartóval, szálcsiszolt

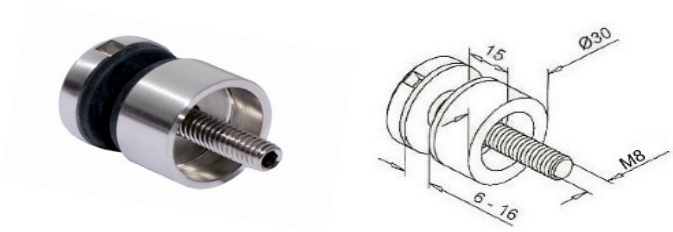

BC056 Pontmegfogó, furattal vagy furat nélkül, szálcsiszolt 6-12 mm-es üveghez

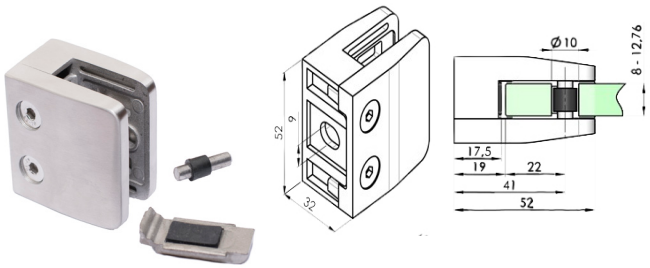

BC045 Pontmegfogó, furat nélkül,szálcsiszolt 6-10 mm-es üveghez

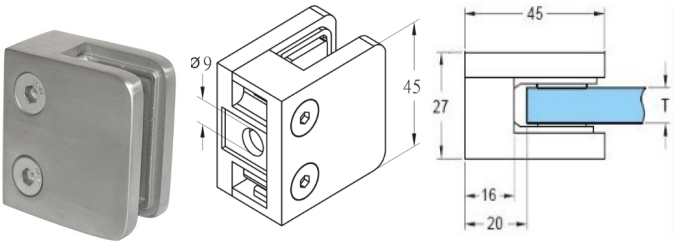

BC050 Pontmegfogó, furat nélkül, szálcsiszolt 6-10 mm-es üveghez

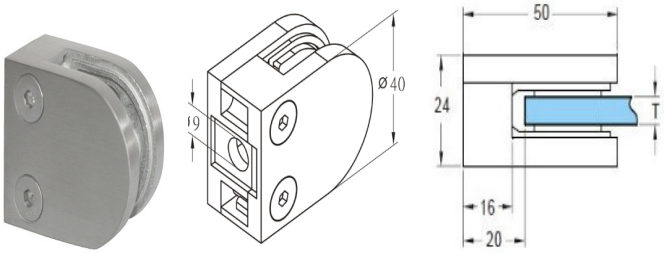

PONTMEGFOGÓ ÉS ELŐTETŐ SZERELVÉNYEK

PONTMEGFOGÓK

Alsólábas korlátmegfogás, rozsdamentes szálcsiszolt 6.6.2 és 8.8.2 üveghez

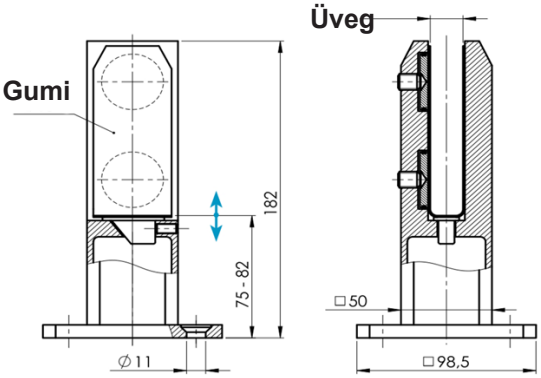





Függesztett, pontmegfogásos előtető szerelvény.
A ház falához, a födémbe, majd a rögzítő rúd által a falhoz rögzítve, szálcsiszolt kivitelben.
Csak szettben elérhető.

Fal - Üveg Konzol

Rúd - Üveg Konzol

Fal - Rúd Konzol

T 45, DOMESTIC TOLÓAJTÓK, KIEGÉSZÍTŐK

T-45, 45kg oldalfali, csillapítós.
45kg teherbírású, oldalfali szerelhetőségű, kétoldali csillapítóval, alsó vezetővel ellátott, keret nélküli, edzett üveg tolóajtó szerkezet. Eloxált aluminium kivitelben. Kizárólag 8 mm-es üveghez!

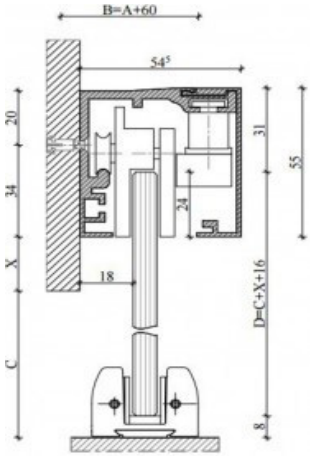

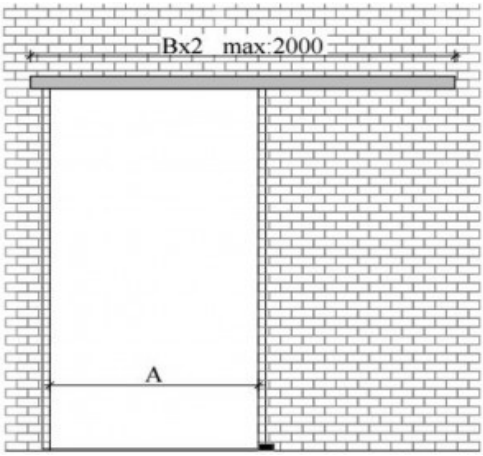

Domestic 80kg teherbírású, mennyezeti szerelhetőségű, oldalvilágítóval is alkalmazható, alsó vezetővel ellátott, keret nélküli, edzett üveg tolóajtó szerkezet. Eloxált aluminium kivitelben. 8-10 mm-es üveghez! A sín hossza 3000 mm.

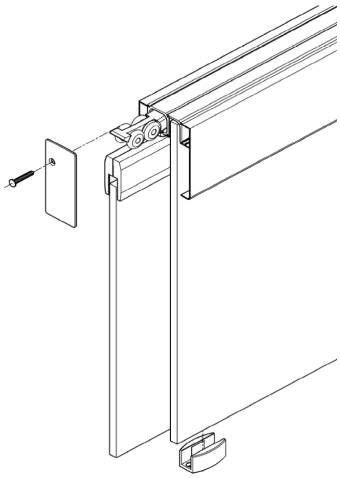

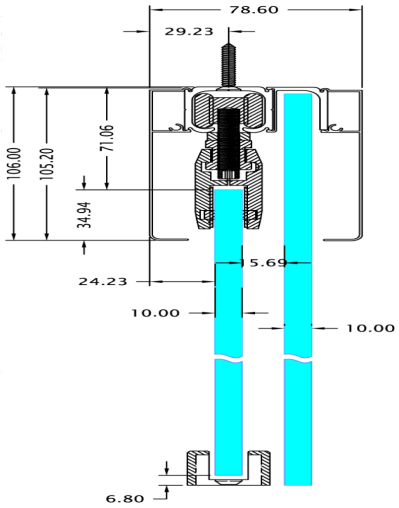

Minden üvegtipusra (8-12 mm), méretre, vastagságra forgalmazunk keretnélküli üveg tolóajtókat. A szerkezetek tartalmazhatnak egy- vagy kétoldali csillapítást, szinkron nyitás is megoldható. Extra teherbírású, akár 200 kg-mal terhelhető sínekkel is dolgozunk. Vontatós kialakításra is van lehetőség.

SDK02 Húzógyűrű, furat az üvegen 55mm, szálcsiszolt, 8 és 10 mm üveghez is.



SD600 Kampós zár, szálcsiszolt



SD601 Kampós zárellendarab, szálcsiszolt



ALSÓ VONALMENTI, SINES KORLÁTOK FÖDÉMRE

COR8553 - Alsó sínes vonalmenti korlát megfogás, födémre szerelhető, eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva is (AR), 1kN terhelhetőség

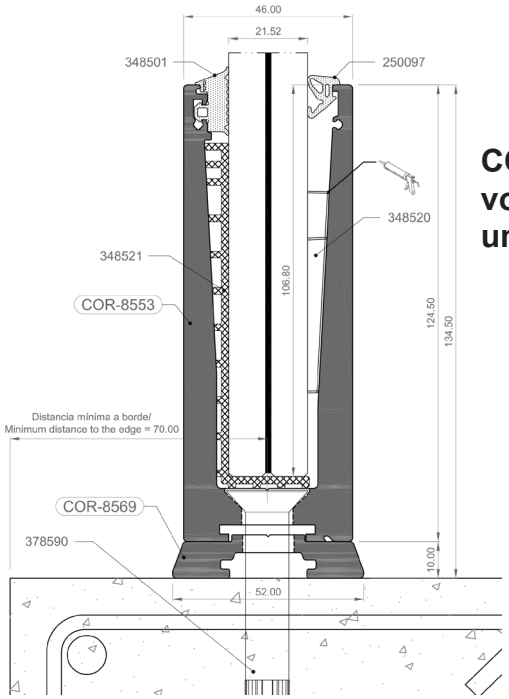

Alkalmazható	Hossz
6+6, 8+8, 10+10mm	6000mm

COR8569 - Vízkifolyató profil, alsó vonalmenti sínhez, eloxált alumínium kivitelben



Födémre szerelhető korlát profil végelem eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva (AR)

COR348595 Toldó tüske



COR8556 - Alsó sínes vonalmenti korlátmegfogás, födém szélére szerelhető, eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva is (AR), 3kN terhelhetőség

COR8577 Vízkifolyató profil eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva (AR)



Alkalmazható	Hossz
6+6, 8+8, 10+10mm	6000mm

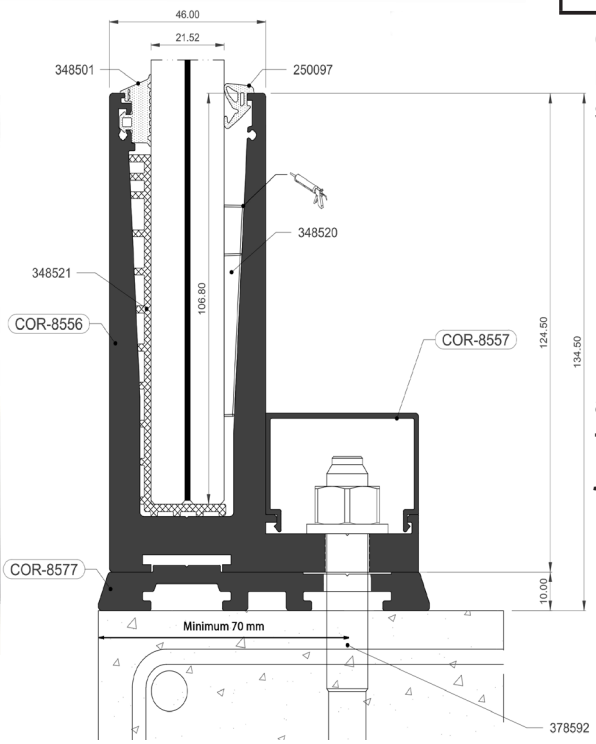

COR8557 fedél eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva (AR)



Födémre szélére szerelhető korlát profil végelem eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva (AR), jobbos, balos

ALSÓ VONALMENTI, SINES KORLÁTOK FÖDÉM OLDALÁRA

COR8554 - Alsó sínes vonalmenti korlátmegfogás, födém oldalára szerelhető eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva is (AR), 3kN terhelhetőség

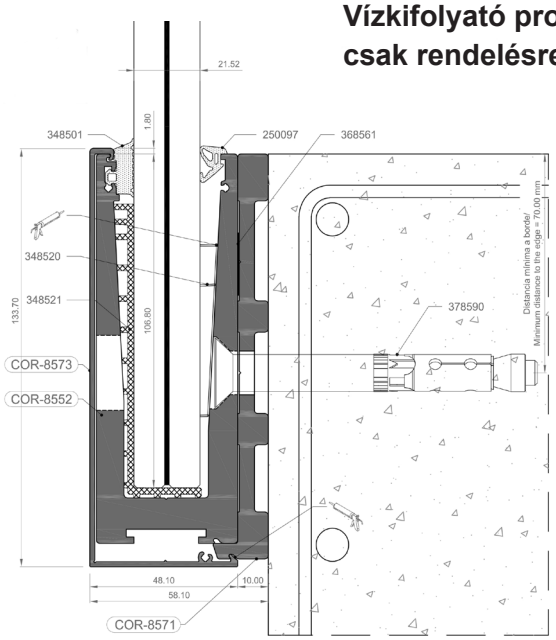

Vízkifolyató profil csak rendelésre.

Alkalmazható	Hossz
6+6, 8+8, 10+10mm	6000mm

COR8551 Fedél eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva (AR)

Födém oldalára szerelhető korlát profil végelem eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva (AR) jobbos, balos

COR8566 - Alsó sínes vonalmenti korlátmegfogás, szigetelt födém oldalára szerelhető eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxált fedéllel is (AR), 3kN terhelhetőség

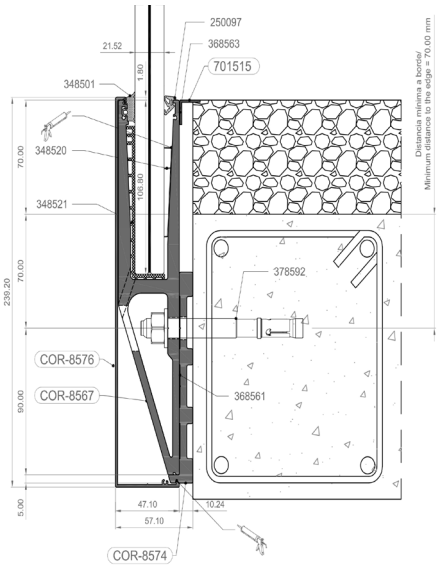

Alkalmazható	Hossz
6+6, 8+8, 10+10mm	6000mm

COR8564 Fedél eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva (AR)

Vízkifolyató profil csak rendelésre.

Szigetelt födém oldalára szerelhető korlát profil végelem eloxált alumínium (AL), rozsdamentes színre eloxálva (AR) jobbos, balos

U PROFIL KAPASZKODÓK



10+10 mm-es üveghez eloxált alumínium, rozsdamentes színre eloxált



8+8 mm-es üveghez eloxált alumínium, rozsdamentes színre eloxált



6+6 mm-es üveghez eloxált alumínium, rozsdamentes színre eloxált

BALKON-VILÁG, LAPOZHATÓ ÜVEGFALRENDSZER

BALKON-VILÁG

Lapozható üvegfal rendszer, 8mm ESG biztonsági üveggel, felső megvezetéssel, alsó-felső terheléssel, nyíló, zárható ajtó lehetőséggel, üvegtáblák közt akril tömítéssel. Eloxált aluminium ill. fehér porfestett kivitelben.

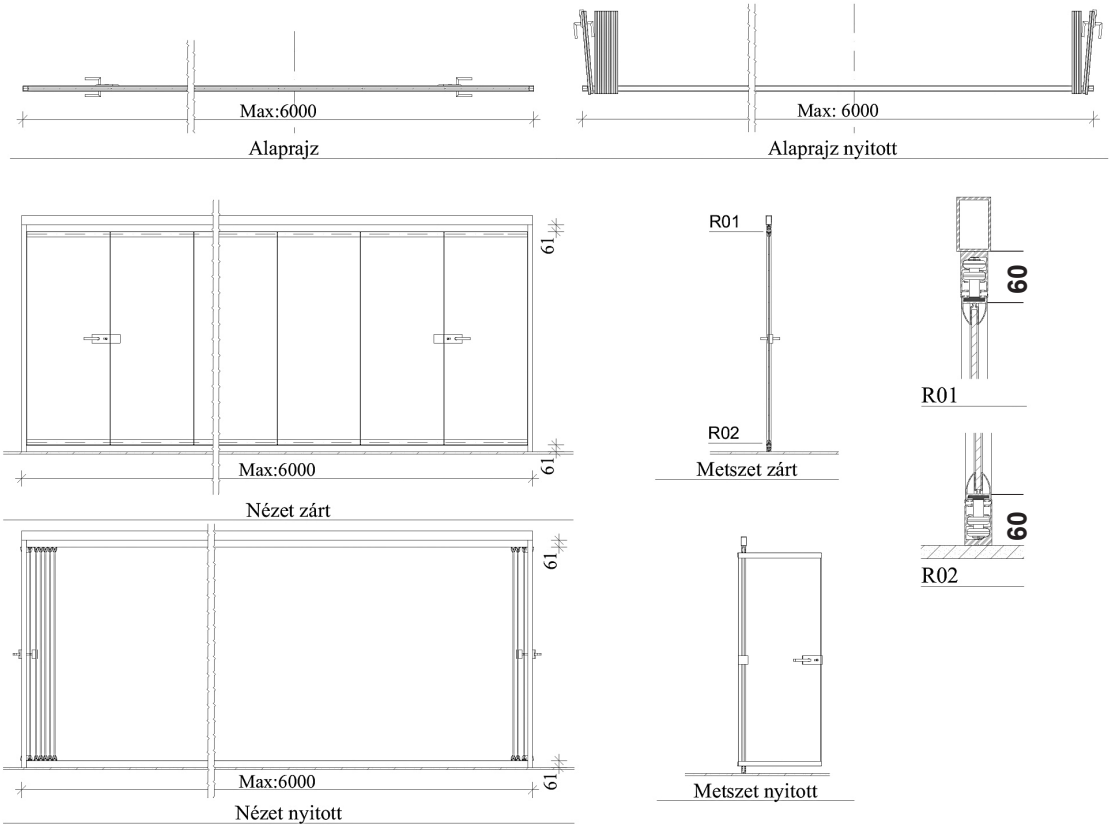

Üveg-Világ Kft.
5900 Orosháza, Szüret utca 14.

www.uvegvilag.hu
info@uvegvilag.hu

BALKON-VILÁG, LAPOZHATÓ ÜVEGFALRENDSZER

BALKON-VILÁG PLUSZ

Egymás mellé tolható üvegfalrendszer, 8-10mm ESG biztonsági üveggel, felső megvezetéssel, alsó terheléssel. Eloxált aluminium kivitelben.

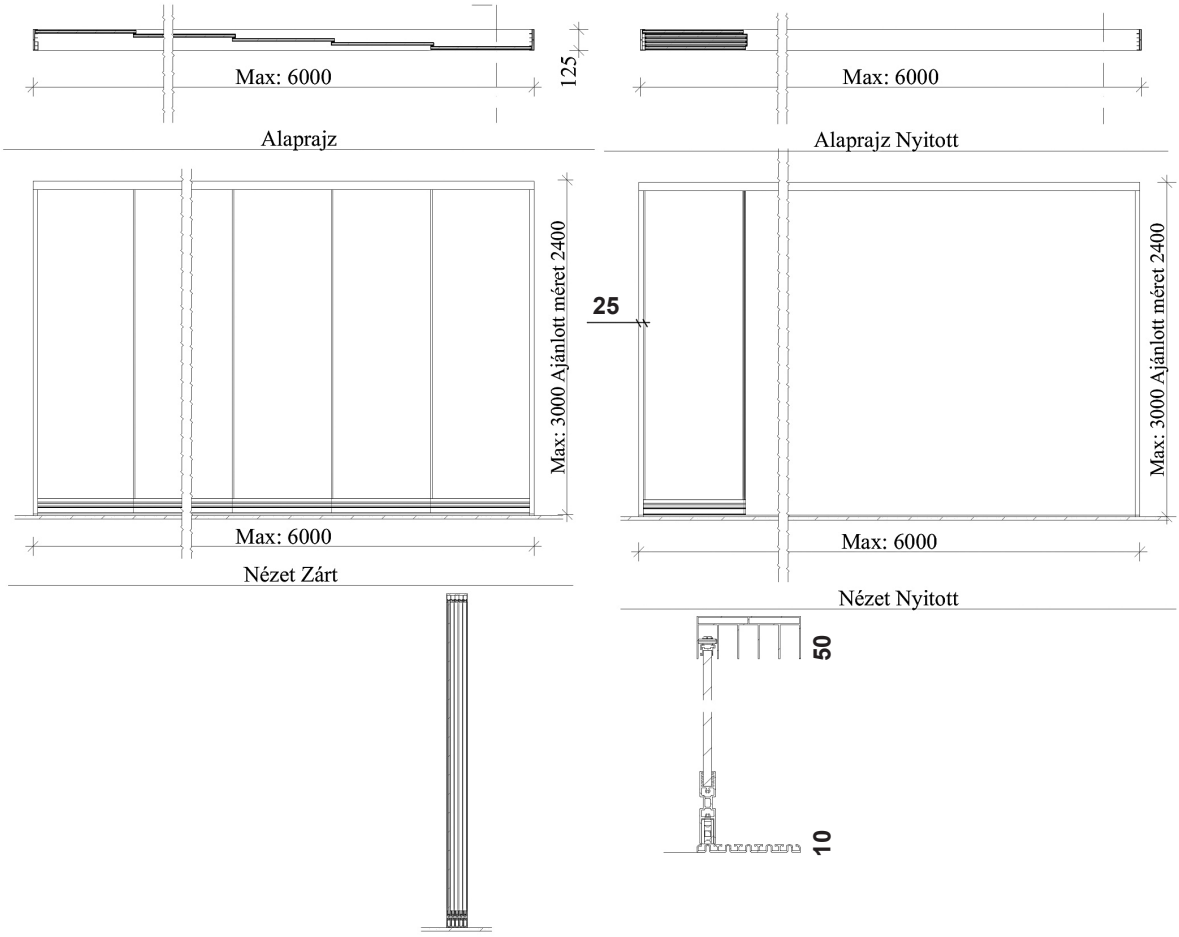

Üveg-Világ Kft.
5900 Orosháza, Szüret utca 14.

www.uvegvilag.hu
info@uvegvilag.hu

Üveg Világ Kft. Orosháza ®

"Üveg és a körülötte lévő világ"

EDZETT, LAMINÁLT, DEKOR ÜVEG RÖVID HATÁRIDŐVEL
FOUR GLASS EDZÉSJELLEL ELLÁTVA

5900 Orosháza
Szüret utca 14.
www.uvegvilag.hu
info@uvegvilag.hu

Nyitvatartási idő
Hétköznap
7:00 - 15:30

Tel,Fax:06-68/418-475
Mobil: 06-70/381-06-74
06-20/465-77-55